ACHTUNG! Dieses Schaltbild darf ohne unsere Genehmigung nicht vervielfältigt werden! | Änderungen vorbehalten

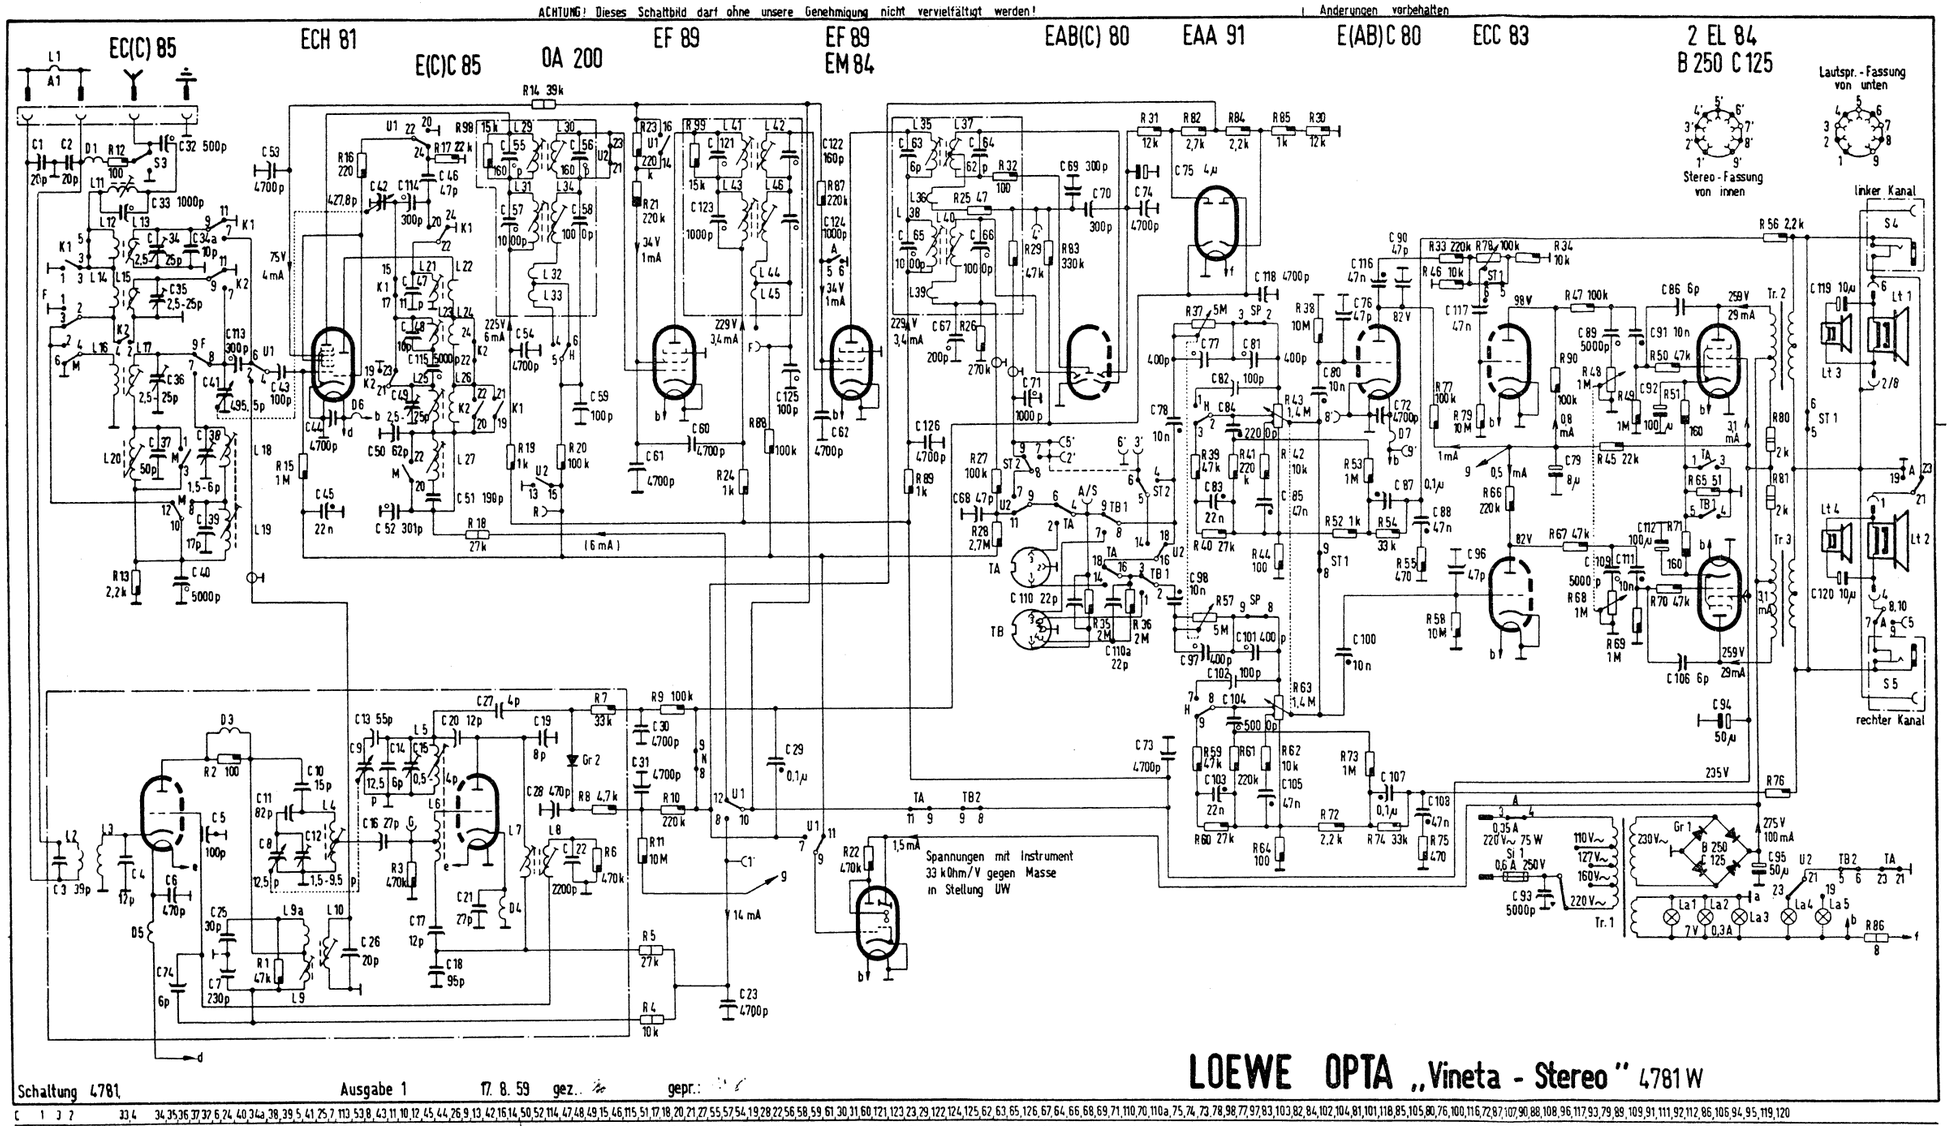

LOEWE OPTA „Vineta - Stereo" 4781 W

Schaltung 4781 Ausgabe 1 17. 8. 59 gez.: gepr.:

C 1 3 2 33,4 34,35,36,37,37,6,24 40,34a,38,39,5,41,25,7,113,53,8,43,11,10,12,45,44,26,9,13,42,16,14,50,52,114,47,48,49,15,46,115,51,17,18,20,21,27,55,57,54,19,28,22,56,58,59,61,30,31,60,121,123,23,29,122,124,125,62,63,65,126,67,64,66,68,69,71,110,70,110a,75,74,73,78,98,77,97,83,103,82,84,102,104,81,101,118,85,105,80,76,100,116,72,87,107,90,88,108,96,117,93,79,89,109,91,111,92,112,86,106,94,95,119,120

R 12 13 2 1 15 16 3 17 18,98 19 14 20 6,7,8 23,21,11,5,4,9,10,99 24 88 87 22 89 25,26,27,28,29,32,83 35 36 31 82,39,59,37,57,40,60,84,41,61,42,62,85,43,44,63,64,30,38,72,52,53,73,54,74,55,75,77,33,46,58,79,78,66,34,90,47,67,48,68,45,69,50,70,51,71,65,80,81,56,76,86

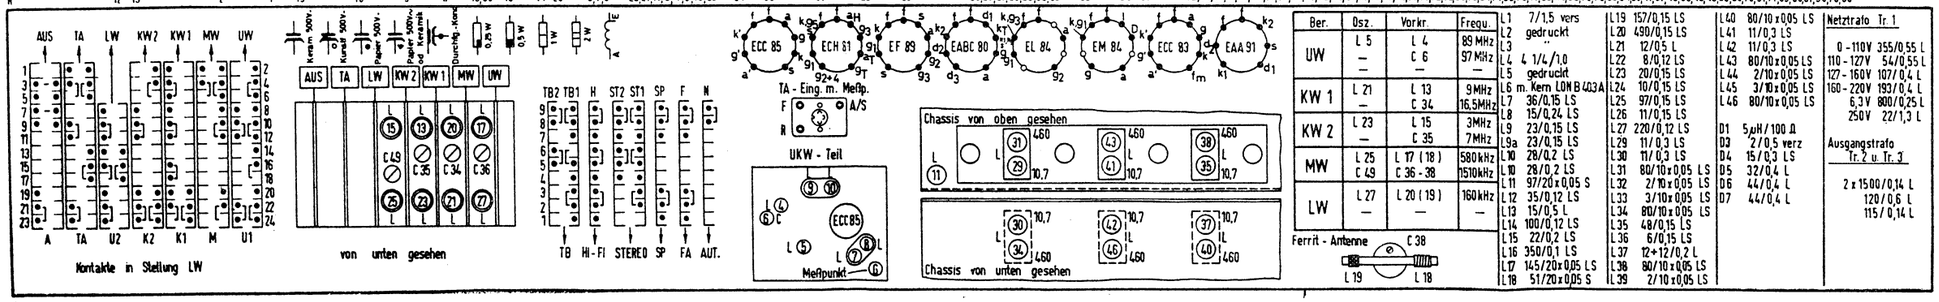
AUS TA LW KW2 KW1 MW UW
Kontakte in Stellung LW
von unten gesehen
TB TB1 H ST2 ST1 SP F N
TB HI-FI STEREO SP FA AUT.
ECC 85 ECH 81 EF 89 EABC 80 EL 84 EM 84 ECC 83 EAA 91
TA - Eing. m. Meßp.
UKW - Teil
Meßpunkt
Chassis von oben gesehen
Chassis von unten gesehen
Ferrit - Antenne

Ber.	Osz.	Vorkr.	Frequ.
UW	L 5	L 4	89 MHz
	—	C 6	97 MHz
	—	—	—
KW 1	L 21	L 13	9 MHz
	—	C 34	16,5 MHz
KW 2	L 23	L 15	3 MHz
	—	C 35	7 MHz
MW	L 25	L 17 (18)	580 kHz
	C 49	C 36 - 38	1510 kHz
LW	L 27	L 20 (19)	160 kHz
	—	—	—

L 19 C 38 L 18

L 1	7/1,5 vers	L 19	157/0,15 LS
L 2	gedruckt	L 20	490/0,15 LS
L 3	"	L 21	12/0,5 L
L 4	4 1/4/1,0	L 22	8/0,12 LS
L 5	gedruckt	L 23	20/0,15 LS
L 6 m. Kern	LDN B 403 A	L 24	10/0,15 LS
L 7	36/0,15 LS	L 25	97/0,15 LS
L 8	15/0,24 LS	L 26	11/0,15 LS
L 9	23/0,15 LS	L 27	220/0,12 LS
L 9a	23/0,15 LS	L 29	11/0,3 LS
L 10	28/0,2 LS	L 30	11/0,3 LS
L 11	97/20 x 0,05 S	L 31	80/10 x 0,05 LS
L 12	35/0,12 LS	L 32	2/10 x 0,05 LS
L 13	15/0,5 L	L 33	3/10 x 0,05 LS
L 14	100/0,12 LS	L 34	80/10 x 0,05 LS
L 15	22/0,2 LS	L 35	48/0,15 LS
L 16	350/0,1 LS	L 36	6/0,15 LS
L 17	145/20 x 0,05 LS	L 37	12+12/0,2 L
L 18	51/20 x 0,05 S	L 38	80/10 x 0,05 LS
		L 39	2/10 x 0,05 LS
		L 40	80/10 x 0,05 LS
		L 41	11/0,3 LS
		L 42	11/0,3 LS
		L 43	80/10 x 0,05 LS
		L 44	2/10 x 0,05 LS
		L 45	3/10 x 0,05 LS
		L 46	80/10 x 0,05 LS
D 1	5 µH / 100 Ω		
D 3	2/0,5 verz		
D 4	15/0,3 LS		
D 5	32/0,4 L		
D 6	44/0,4 L		
D 7	44/0,4 L		

Netztrafo Tr. 1

0 - 110 V	355/0,55 L
110 - 127 V	54/0,55 L
127 - 160 V	107/0,4 L
160 - 220 V	193/0,4 L
6,3 V	800/0,25 L
250 V	22/1,3 L

Ausgangstrafo Tr. 2 u. Tr. 3

2 x 1500/0,14 L	
120/0,6 L	
115/0,14 L	